


# Top Marine

Paadisildade ehitus




## Sadamasillad

Betoonujukitel sadamasillad kaitstud akvatooriumiga paadi- ja jahisadamatesse



## Sadamasillad

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Sadamasild</b>             | Betoonujukitel puitlaudisega ujuvsild aastaringseks kasutamiseks.    |
| <b>Kasutuskoht</b>            | Kaitstud akvatooriumiga paadi- ja jahisadamad.                       |
| <b>Laudise konstruktsioon</b> | Profileeritud laudis, raam immutatud pruss 75x 200 mm.               |
| <b>Ujukid</b>                 | EPS vahuga armeeritud betoonist ujukid.                              |
| <b>Ankurdus</b>               | Ankurdus kettide ja betoonankrutege. Sõltumatu ühendus käigusillaga. |
| <b>Lisavarustus</b>           | Käetoed, paadikinnitusrõngad, vendrid, poomid, päästerõnga komplekt. |

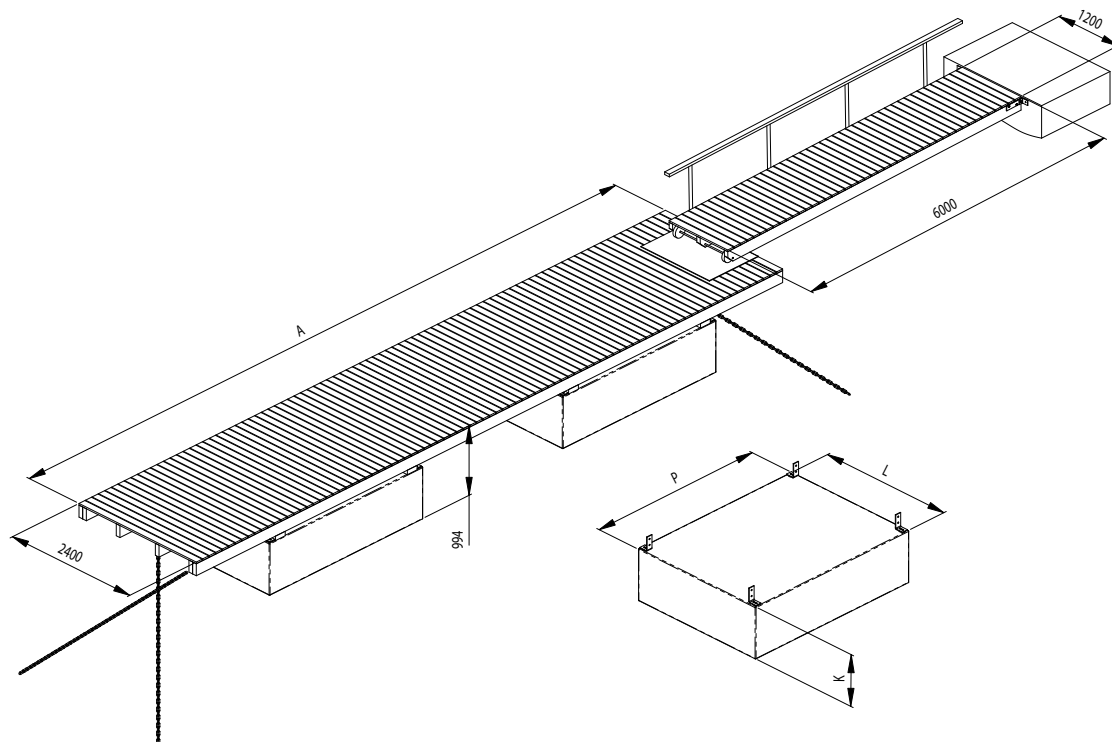

### Sadamasilla tehnilised andmed:

| Artikli kood                         | 0330                                      | 0310                                       |
|--------------------------------------|---|--|
| <b>Sillalaudise mõõdud A</b>         | 2,4 x 8 m                                 | 2,4 x 12 m                                 |
| <b>Betoonujuki mõõdud P x L x K</b>  | 1,32 x 2,38 x 0,71 m                      | 3,12 x 2,38 x 0,71 m                       |
| <b>Betoonujuki kaal / kandevõime</b> | 1136 kg / 1114 kg                         | 2090 kg / 3227 kg                          |
| <b>Sillamooduli kandevõime</b>       | 0,82 kN/m <sup>2</sup>                    | 3,05 kN/m <sup>2</sup>                     |
| <b>Vabaparda kõrgus</b>              | 0,5 m                                     | 0,6 m                                      |
| <b>Lubatud lainekõrgus</b>           | 0,3 m                                     |  |
| <b>Lubatud voolukiirus</b>           | 1 m/sek                                   |  |
| <b>Lubatud jäätumine</b>             | Puudub jää liikumine                      |  |
| <b>Käigusilla mõõdud</b>             | 1,2 x 6 m                                 |  |
| <b>Maatugi</b>                       | Betoonist maatugi                         |  |
| <b>Kinnituskett</b>                  | Ø 16 mm                                   | Ø 20 mm                                    |
| <b>Ankurdus</b>                      | Betoonankur 1000 kg<br>+ 50 kg vaheraskus | Betoonankur 2000 kg<br>+ 200 kg vaheraskus |
| <b>Aluste suurus</b>                 | Purjelahid kuni 12,2 m (40 jalga)         |  |
| <b>Aluste kinnitamine</b>            | Paadipoid, torupoomid, käimispoomid       |  |

**Top Marine**  
Paadisildade ehitus

OÜ Top Marine  
Tel +372 565 2268  
Faks +372 656 0520

Tule 21, Saue 76505  
e-post info@topmarine.ee  
www.topmarine.eu

Edasimüüja: